
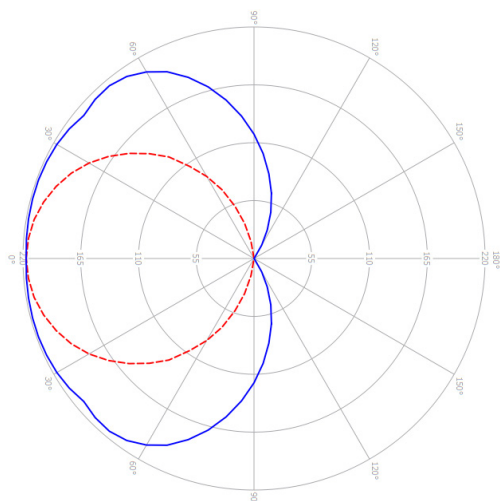
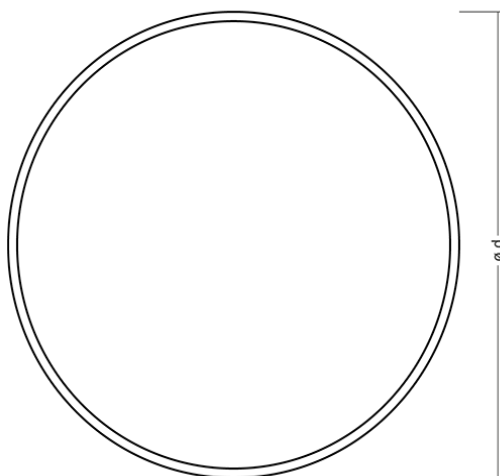


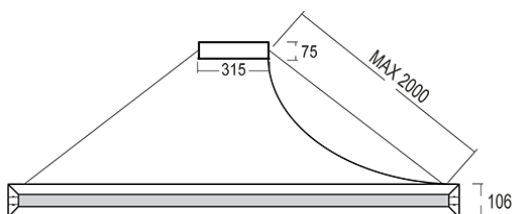

Die LED-Pendelleuchte CORONA steht für ein minimalistisches und filigranes Design.

Die Leuchte findet ihre Anwendung in der Beleuchtung von Geschäfts- und Verwaltungsbereichen, Fluren, Hotels, sowie Kultureinrichtungen.

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Leistungsaufnahme
1.000 x 106 mm	9.100	110 W
1.500 x 106 mm	13.710	173 W
2.000 x 106 mm	18.200	215 W
2.470 x 106 mm	22.400	276 W
3.000 x 106 mm	27.380	316 W
3.550 x 106 mm	32.300	367 W
4.000 x 106 mm	36.400	417 W

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, titansilber oder schwarz
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Lebensdauer L80B20
- Direkt: 50.000
- Indirekt: 50%
- Lichtfarbe: 4000K (3000K)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80

Varianten:

- optional DALI dimmbar
- optional nur direkt strahlend

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:08/2018

