


SL 20.2 LED

Steckvorrichtung

Connection System

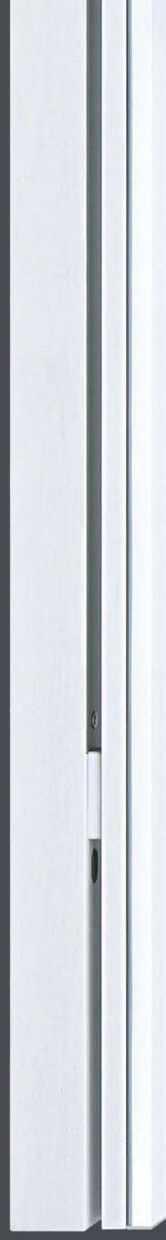


Die verschiebbare Steckvorrichtung ist kompatibel zur SL 20.3 LED Leuchtenserie, die Betätigung erfolgt durch einen in der Leuchte eingebauten Schieber. Die Busleitung ist integriert, um den Montageaufwand auf ein Minimum zu reduzieren. Die hohe Stromtragfähigkeit ermöglicht das Gestalten langer Leuchtenstränge. Robuste gedrehte Silberkontakte gewährleisten auch nach häufigem Betätigen der Steckvorrichtung sicheren Kontakt. Anschluss- und Verbindungselemente sind als Systemzubehör erhältlich.

The SL 20.2 connection system is a key component of the Luxsystem. The integrated locking mechanism also features electrical and databus contacts ensuring safe, quick, and easy tool-free connection. Extremely long continuous runs are achievable due to high ampacity and optimised driver technologies. Specially designed robust silver-plated contacts ensure durable and secure functionality. Luxsystem feeds, cables, end caps, and additional accessories are to be ordered separately.




Kopfteil mit kontaktierter Anschlussleitung.
Surface-mounted start module showing attached connector feed cable.



Die nachfolgende LED-Leuchte wird Stoß-an-Stoß montiert.
Additional modules click safely and securely into place for continuous run.



Mittels der verschiebbaren Steckvorrichtung werden die nachfolgenden Leuchten kontaktiert (inkl. Dimmleitung).
Integrated connector can include optional dimming contacts and snaps securely into place.



Die LED-Leuchtmittel werden von oben in die speziell entwickelten Luxsystem Fassungen eingesetzt – bei minimalem Raumbedarf.
The LED light sources easily click into the Luxsystem lampholders. Requires very little effort or space.

SL 20.2 LED

LED Leuchtmittel

LED Light Source

Die Fassung mit zehnpoligem Steckkontakt ermöglicht neben der Ansteuerung von bis zu vier Kanälen auch den Austausch von Informationen mit dem Leuchtmittel. So werden z. B. nach jeder Spannungsunterbrechung die Betriebsströme und Farborte der auf dem Leuchtmittel bestückten LED übermittelt. Auf Basis dieser Informationen errechnet das in der Leuchte integrierte Luxtronic 4-Kanal-LED-Betriebsgerät die notwendigen Betriebsparameter, um die für den jeweiligen Leuchtmitteltyp festgelegten lichttechnischen Eigenschaften (Helligkeit und Farbort) zu gewährleisten.

Über die Kommunikationsverbindung zwischen dem LED-Leuchtmittel und den Luxtronic 4-Kanal-LED-Betriebsgeräten können auch die aktuellen Betriebsparameter wie Leuchtmitteltemperatur, Betriebsstrom und Farbort über den DALI-Bus angefragt werden.

Diese Technik gewährleistet die Versorgung mit lichttechnisch einheitlichen Leuchten und Leuchtmitteln auch in der Zukunft. Wobei Effizienzsteigerungen der LED zu einer Reduzierung der Leistungsaufnahme bei gleichem Lichtstrom führen, insofern profitiert der Anwender auch direkt von der Weiterentwicklung beim Leuchtmitteltausch.

Specially designed Luxsystem 10-pole sockets enable extensive data to be exchanged between the intelligent LED light sources and the integral Luxtronic 4-channel LED drivers.

For example, precise colour and current characteristics are monitored thereby enabling the system to optimise and calculate necessary parameters for matching specific chromaticity coordinates and brightness levels. Operational information including temperatures, currents, and colour coordinates are monitored and even available via the DALI database.

This future proof technology ensures a unique system longevity as photometrically identical modules are achievable even over significant periods of time. Advances in LED technologies such as reduced power consumption can easily be incorporated into the easily exchangeable light sources.



Zehnpoliger Steckkontakt für Ansteuerung und Kommunikation.
10-pole connector for control and communication.



Diffusor opalisiert zum Einsatz in sichtbaren Bereich.
Diffuser opalized for use in areas where the luminaires are visible.




Abdeckung klar für effiziente indirekte Beleuchtung.
Lamp cover crystal clear for efficient indirect lighting.

SL 20.2 LED

Leuchtmittel Tunable White TW

Light Source Tunable White TW



Das TW-Leuchtmittel ist mit LED zweier verschiedener Lichtfarben (2.700 und 5.000 K) bestückt, deren Farbort und Helligkeit (Bin) im Speicher des intelligenten Leuchtmittels hinterlegt sind. Via DALI DT 8 kann die Lichtfarbe von 2.700 bis 5.000 K bei konstantem Lichtstrom und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 83 verstellt werden.

Dadurch kann eine bestimmte Lichtstimmung erzeugt und die Beleuchtung an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden.

Ferner gewährleistet diese Konstruktion konstante Helligkeit und gleichen Farbort aller Leuchtmittel dieses Typs, unabhängig vom Bin (Farbort, Helligkeitsklasse und Vorwärtsspannung) der verbauten LED.



Die Lichtfarbe der Leuchtmittel TW kann von 2.700 bis 5.000 K verstellt werden bei konstantem Lichtstrom und einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 83.
The colour temperature of the TW light source can be shifted from 2.700 to 5.000 K at a constant luminous flux and a CRI of 83.

Leuchtmittel RGBW

Light Source RGBW



Beim RGBW-Leuchtmittel sind LED mit vier verschiedenen Lichtfarben bestückt (Red Green Blue White). Dadurch können alle Farben des Farbraumes über DALI DT 8 Primary N angelernt werden.

Des Weiteren ermöglicht diese Kombination von LED-Farben im Weißbereich von 3.000 bis 4.000 K einen außerordentlich hohen Farbwiedergabeindex (CRI > 95). Solch hohe CRI-Werte werden überall dort benötigt, wo eine möglichst natürliche Farbwiedergabe erforderlich ist, z.B. in grafischen Betrieben, Boutiquen, Juwelergeschäften und Museen.

Auch die Leuchtmittel RGBW sind intelligent, d.h. im Speicher der Leuchtmittel ist der Bin der bestückten LED hinterlegt, sodass unabhängig vom Bin der verbauten LED ein konstantes Lumenpaket und ein gleicher Farbort aller Leuchtmittel dieses Typs gewährleistet werden.



Projekt Project:
Lagerhallen | Shurgard Berlin |
Aufzugswerke Schmitt + Sohn
GmbH & Co. KG, Berlin



Projekt Project:
Werkhallen | Obermann |
Burkhard Remagen-Oberwinter



Projekt Project:
Flagship Store Oysho,
Barcelona



Darstellung Presentation:
Leuchtmittel RGBW
Light Source RGBW

The intelligent RGBW light source consists of four different colour LEDs to achieve excellent white colour fidelity in addition to the many colours that can be chosen via DALI DT8 (Primary N).

An extraordinary CRI of > 95 can be achieved between 3.000 and 4.000 K. Something often sought after for graphic studios, fashion stores, jewellery stores, galleries and museums.

The Bin of each type of individual LED is stored in the internal non volatile memory of the intelligent RGBW light source. This guarantees a remarkably consistent light output for all Luxsystem RGBW light sources and more importantly even applies to replacement modules and future products.


SL 20.2 LED

Farben

Finish



Die Luxsystem SL 20.2 LED
ist in den Elloxfarben silber
und schwarz erhältlich.
The Luxsystem SL 20.2 Led
luminaires are available
silver and black (anodized).



Silber eloxiert
Silver anodized



Schwarz eloxiert
Black anodized

Diffusoren

Diffusers

Hinter dem puristischen Äußeren verbirgt sich zeitgemäße
LED-Technologie. Die Diffusoren sind glasklar oder opalweiß.
Behind the purist exterior hides contemporary LED
technology. The diffusers are crystal clear or opal white.



Polycarbonat glasklar
Polycarbonate, crystal clear

Polycarbonat, weiß opalisiert
Polycarbonate, opal white

SL 20.2 LED

Lichtbandleuchten

Linear System Modules



**Lichtband-Aufbauleuchte
Startmodul**
Eingang über Klemmen im
Gehäuseboden. Ausgang
über Luxsystem Steckvor-
richtung.

**Surface-mounted Linear
System Start Module**
Input via terminals in the
luminaire housing. Output
via Luxsystem connection
system.



**Lichtbandleuchte
Endmodul**
Eingang über Luxsystem
Steckvorrichtung.

**Linear System Module
End Module**
Input via Luxsystem con-
nection system.



**Lichtbandleuchte
Endmodul**
Eingang über Luxsystem
Steckvorrichtung.

**Linear System Module
End Module**
Input via Luxsystem con-
nection system.



**Lichtband-Aufbauleuchte
Endmodul**
Eingang über Luxsystem
Steckvorrichtung. Ausgang
über Klemmen im Gehäuse-
boden.

**Surface-mounted Linear
Luminaire**
Input via Luxsystem con-
nection system. Output via
provided terminals in the
luminaire housing.



**Lichtband-Aufbauleuchte
Endmodul**
Eingang und Ausgang
jeweils über Klemmen im
Gehäuseboden.

**Surface-mounted Linear
Luminaire**
Input and output via separa-
te terminals integrated into
luminaire housing.

Lichtband-Pendelleuchten

Linear Pendant System Modules



**Lichtband-Pendelleuchte
Startmodul**
Eingang über feste An-
schlussleitung mit Zugent-
lastung im Gehäuseboden.
Pendel-Set bitte separat
bestellen.

**Linear Pendant System
Module Start Module**
Input via provided cable
includes strain relief. Sus-
pension kit to be ordered
separately.



**Lichtband-Pendelleuchte
Endmodul**
Eingang und Ausgang über
Luxsystem Steckvorrichtung.
Pendel-Set bitte separat
bestellen.

**Linear Pendant System
Module**
Input and output via Lux-
system connection system.
Suspension kit to be orde-
red separately.

Einzelleuchten

Single Fitting Linear Luminaires



Einzel-Pendelleuchte
Eingang über feste An-
schlussleitung mit Zugent-
lastung im Gehäuseboden.
Pendel-Set bitte separat
bestellen.

**Single Fitting Pendant
Luminaire**
Input via provided cable
includes strain relief. Sus-
pension kit to be ordered
separately.



Einzel-Aufbauleuchte
Eingang über Klemmen im
Gehäuseboden.

**Surface-mounted
Single Fitting Luminaire**
Input via terminals integ-
rated into luminaire housing.

SL 20.2 LED

Systemkomponenten

System Components



Als Systemzubehör sind Anschluss- und Verbindungsleitungen, Endkappen für Leuchten und eine verstellbare Leuchtenabhangung erhältlich.

Die Leuchtmittel sind in Längen von 800 bis 1.600 mm erhältlich.

System accessories available: Luxsystem connection and mains cables, end caps for luminaires, as well as an adjustable ceiling suspension set.

Lamps are available in various lengths from 800 to 1,600mm.

SL 20.2 LED
Technische Daten & Bestelldaten
Technical Data & Order Data

Bestellnummerschlüssel
Ordering information

7 0 X X X X X X X

1 | Produktgruppe
Product group
System Luminaire

2 | Leuchte
Luminaire
SL 20.2

3 | Anzahl Kanäle
Number of channels
X

4 | Leistung pro Kanal
Power per channel
XX

5 | Länge
Lengths
0: 800mm
1: 1000mm
2: 1200mm
3: 1400mm
4: 1600mm
5: frei

6 | DALI
DALI
6: Silber Silver / DALI
7: Schwarz Black / DALI

7 | Konstruktion (Eingang / Ausgang)
Construction (input / output)
1: Fester Anschluß / Steckvorrichtung
2: Steckvorrichtung / Klemmen Rückseitig
3: Klemmen Rückseitig / Steckvorrichtung
4: Steckvorrichtung / -
5: Klemmen Rückseitig / -
6: Fester Anschluß / Klemmen Rückseitig
7: Steckvorrichtung / Klemmen Rückseitig
8: Fester Anschluß / -
9: Steckvorrichtung / Steckvorrichtung

0: Connection System / Connection System
1: Fixed connection / Plug-in connection
2: Connection System / Terminals in the bottom
3: Terminals in the bottom / Connection System
4: Connection System / -
5: Terminals in the bottom / -
6: Terminals in the bottom / Terminals in the bottom
7: Terminals in the bottom / Terminals in the bottom
8: Fixed connection / Terminals in the bottom
9: Connection System / Connection System

Die achteinstellige Bestellnummer besteht aus einer Kombination von Ziffern und Buchstaben. Mit diesem Bestellschlüssel können die im Katalog dargestellten Leuchtausführungen komplett beschrieben werden. Er dient Ihnen zur Auswahl und Überprüfung Ihrer Bestellung. Für Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Luxsystem article codes consist of a combination of numbers and letters that ensure the luminaire designs shown in the catalog can be exactly configured to the customer's specifications. Technical support is provided at all stages of a project to help with any assistance needed. Please contact us and we will be more than glad to provide professional support regarding our products and services.

SL 20.2 LED
Technische Daten
Technical Data

Technische Daten
Technical Data

Lampe / Lamp	SeamLED
Netzspannung Input Voltage Range	220–240 V, 0/50–60 Hz
Temperaturbereich Temperature Range	ta = -40 °C – +40 °C
Lebensdauer Nominal Lifetime	100.000 h @ ta max.
Schutzart IP-Ingress Protection	IP20 (IEC 60529)
Schutzklasse Protection Class	1
Leuchtenkörper Luminaire Housing	Aluminium, eloxiert
Notlichttauglich Emergency light suitable	Anodized aluminium
Zertifikate Certificates	CE, MME

SL 20.2 LED
Lichtband-Aufbauleuchte
Startmodul
Surface-mounted Linear System
Start Module



Produktbeschreibung
Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Anschlussraum für unsichtbare Verkabelung eingangsseitig, verschiebbare Steckvorrichtung am Ausgang zur schnellen und einfachen Montage weiterer Leuchten.


Product Description
Ultraslim linear start module for seamless continuous runs. A concealed input access slot and Luxsystem sliding plug output connector ensures quick, safe and easy system installation.

➔ **Eingang über Klemmen im Gehäuseboden**
(Ausschnitt 17 x 60 mm).

Input via terminals in the bottom of the housing
(access slot: 17 x 60 mm).

➔ **Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.**

Output via Luxsystem connection system.



Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!

SL 20.2 LED
Lichtbandleuchte
Linear System Module



Produktbeschreibung
Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Luxsystem Steckvorrichtung eingangs- und ausgangsseitig zur schnellen und einfachen Montage.


Product Description
Ultraslim linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and very easy to install with ingenious Luxsystem connector system.

➔ **Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.**

Input via Luxsystem connection system.

➔ **Ausgang über Luxsystem Steckvorrichtung.**

Output via Luxsystem connector system.



Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!

⌈ Länge in mm
Length in mm

⏏ Gewicht
Weight

⌈ Elvialische Anodisierfinish
Schwarz / Silber Black / Silver

⌈ Leuchten pro Sicherung B16
Luminaires per Breaker B16

⌈ Farbe Kunststoffteile
Colouring of plastic parts
Schwarz / Grau Black / Grey

⌈ Nicht dimmbar
Not dimmable

SL 20.2 LED
Lichtbandleuchte
Endmodul
Linear System Module
System End Module




Produktbeschreibung


Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Steckvorrichtung eingangsseitig und Abschlusskappe ausgangsseitig zur sicheren und einfachen Montage, auch als Einzelleuchte mit separater Anschlussleitung.

Product Description

Ultrathin linear module for terminating seamless continuous runs or alternatively can be used as a single fitting. Luxsystem plug input connector ensures quick, safe and easy installation. Single fitting luminaires require an accessory cable plug.




Eingang über Luxsystem Steckvorrichtung.
Input via Luxsystem connection system.



Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat bestellen!
Please note that the light source is to be ordered separately!

SL 20.2 LED
Lichtband-Aufbauleuchte
Surface-mounted Linear Luminaire




Produktbeschreibung


Schlanke, minimalistische Lichtbandleuchte für schattenfreie Lichtbänder. Anschlussraum für unsichtbare Verdrahtung eingangs- und ausgangsseitig.

Product Description

Ultrathin linear modules for seamless continuous runs. Flexible configuration and easy installation with input and output through concealed access slots.



Eingang über Klemmen im Gehäuseboden
(Zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).
Input via terminals in the bottom of luminaire housing (two individual access slots 17 x 60 mm).



Ausgang über Klemmen im Gehäuseboden
(Zwei Ausschnitte 17 x 60 mm).
Output via terminals in the bottom of luminaire housing (two individual access slots 17 x 60 mm).

—	□	■	□	■	nmλ	lmW	λ	°	Bestellnr. Order no.
1000	■	■	■	■	109	222	0.88	17	570 g 7 M.410 17.6
1000	■	■	■	■	109	222	0.88	17	570 g 7 M.410 17.7
1200	■	■	■	■	123	259	0.91	17	660 g 7 M.410 27.6
1200	■	■	■	■	123	259	0.91	17	660 g 7 M.410 27.7
1400	■	■	■	■	137	293	0.93	17	740 g 7 M.410 37.6
1400	■	■	■	■	137	293	0.93	17	740 g 7 M.410 37.7
1600	■	■	■	■	153	330	0.94	17	850 g 7 M.410 47.6
1600	■	■	■	■	153	330	0.94	17	850 g 7 M.410 47.7

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
→ ±60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A

** Mit montierten Endkappen ± 5 mm
* This value can vary depending on the lamp

→ ±60% at C-characteristic, -20% at 10A

→ With assembled end caps ± 5 mm

Farbe Kunststoffteile Colouring of plastic parts
■ Schwarz / Grau Black / Grey

Nicht dimmbar Not dimmable

Dimmbar DALI Dimmable DALI

SL 20.2 LED
Einzel-Pendelleuchte
Single Fitting Pendant Luminaire


Produktbeschreibung

Schlanke Pendelleuchte in puristischem Design. Mit der höhenverstellbaren Abhängung (Zubehör) können zusätzliche Beleuchtungsaufgaben ohne Systemwechsel gelöst werden (Pendel-Set bitte separat bestellen).

Product Description

Ultra-slim Pendant luminaire in pure minimalist design with adjustable pendant system (accessories) ensuring quick and flexible installation. Please note that pendant system is to be ordered separately.

↓ Eingang über feste Anschlussleitung mit Zugentlastung
im Gehäuseboden.
Input via cable with strain relief in the bottom of the luminaire housing.

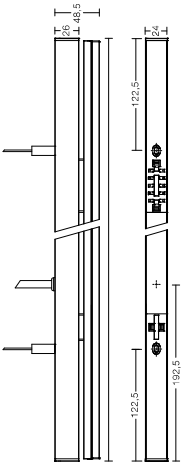

- Länge in mm
Length in mm
- ⬤ Gewicht
Weight
- Exzellente Anodisierfinish
Schwarz / Silber
Black / Silver
- ⬇ Leuchten pro Sicherung E16
Luminaires per Breaker E16

82 | Luxsystem SL 20.2 LED

—	□	⬇	mA*	lm	λ	λ*	Bestellnr. Order no.
1005	■	■	109	222	0.88	17	570 g 7 M 410 186
1005	■	■	109	222	0.88	17	570 g 7 M 410 187
1205	■	■	123	259	0.91	17	660 g 7 M 410 286
1205	■	■	123	259	0.91	17	660 g 7 M 410 287
1405	■	■	137	293	0.93	17	740 g 7 M 410 386
1405	■	■	137	293	0.93	17	740 g 7 M 410 387
1605	■	■	153	330	0.94	17	850 g 7 M 410 486
1605	■	■	153	330	0.94	17	850 g 7 M 410 487

* Wert kann je nach Leuchtmittel variieren
** +60% bei C-Charakteristik, -20% bei 10A
* This value can vary depending on the lamp
** +60% at C-characteristic, -20% at 10A

Leuchtmittel ist nicht im
Lieferumfang enthalten.
Bitte Leuchtmittel separat
bestellen!
Please note that the light
source is to be ordered
separately!


- ☑ Farbe Kunststoffteile
Colour of plastic parts
- Schwarz / Grau
Black / Grey
- ⬇ Nicht dimmbar
Not dimmable
- ⬇ Dimmbar DALI
Dimmable DALI



Projekt: Prolog Museum für Neue Kunst, Lichtgestaltung: UDEC-Horb, Architekturbüro: Prell, Sexau


SL 20.2 LED
Zubehör
Accessories

Anschlussleitung AL 20
Mains Cable AL 20



	Bestellnr.: Ordercode:
1000	5 J 100 512
2000	5 J 200 512
5000	5 J 500 512

Verbindungsleitung VL 20
Connecting Cable VL 20



	Bestellnr.: Ordercode:
150	5 J 015 502
200	5 J 020 502
300	5 J 030 502
400	5 J 040 502
600	5 J 060 502
800	5 J 080 502
900	5 J 090 502
1000	5 J 100 502
1200	5 J 120 502

Leuchtenabhängung Set (2 Stck.)
höhenverstell. mit Deckenbefestigung
Suspension Set (2 pcs.)
Adjustable with Ceiling Fixation




Endabdeckung
für Leuchte
Luminaire End cap




	Bestellnr.: Ordercode:
3000	4 S 00 308
4000	4 S 00 318
5000	4 S 00 328

Längsverbinder, 5-polig
Längsverbinder, 5-Pole




	Bestellnr.: Ordercode:
1000	3 P 10 XXX 1
2000	3 P 10 XXX 2
3000	3 P 10 XXX 3

Eckverbinder, 5-polig, rechts
L-Coupler, 5-Pole, Left




	Bestellnr.: Ordercode:
1000	5 P 111 101
2000	5 P 111 102
3000	5 P 111 103

Eckverbinder, 5-polig, links
L-Coupler, 5-Pole, Left



	Bestellnr.: Ordercode:
1000	5 P 112 101
2000	5 P 112 102
3000	5 P 112 103

Kreuzverbinder, 5-polig
Kreuzverbinder, 5-Pole



	Bestellnr.: Ordercode:
1000	5 P 140 301
2000	5 P 140 302
3000	5 P 140 303

Pendel-Sets
Pendelverbinder mit Deckenbefestigung,
höhenverstellbar
Suspension kits
Pendant System with Ceiling Fixation,
adjustable

	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
1000	8 B 000 230	8 B 000 240	8 B 000 250	8 B 000 260
2000	8 B 000 270	8 B 000 280	8 B 000 290	8 B 000 300


XXX! Erhältlich in den Längen 100 bis 1.600 mm, Sonderlängen auf Anfrage.
XXX! Available in 100 to 1.600 mm, Special lengths on request.

	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:	Bestellnr.: Ordercode:
1000	8 B 000 230	8 B 000 240	8 B 000 250	8 B 000 260
2000	8 B 000 270	8 B 000 280	8 B 000 290	8 B 000 300


Leuchtmittel
Tunable White
2.700 – 5.000 K
Light Source
Tunable White
2,700 – 5,000 K



DALI DT8 colour Temperature
CRI = 85



Abdeckung klar
Cover clear
(2.000 lmm, < 18 W/m)
(2.000 lmm, < 18 W/m)



Diffusor opalisiert
(1.680 lmm, < 18 W/m)
Diffuse opalised
(1.680 lmm, < 18 W/m)

Name	Bestellnr.
SeamLED A0800	6 M 160 00 0
SeamLED A0900	6 M 134 00 1
SeamLED A0900	6 M 160 00 2
SeamLED A0900	6 M 134 00 3

SeamLED A1000	6 M 200 10 0
SeamLED A1000	6 M 168 10 1
SeamLED A1000	6 M 200 10 2
SeamLED A1000	6 M 168 10 3

SeamLED A1200	6 M 240 20 0
SeamLED A1200	6 M 201 20 1
SeamLED A1200	6 M 240 20 2
SeamLED A1200	6 M 201 20 3

SeamLED A1400	6 M 280 30 0
SeamLED A1400	6 M 235 30 1
SeamLED A1400	6 M 280 30 2
SeamLED A1400	6 M 235 30 3

SeamLED A1600	6 M 320 40 0
SeamLED A1600	6 M 268 40 1
SeamLED A1600	6 M 320 40 2
SeamLED A1600	6 M 268 40 3



Abdeckung klar
Cover clear
(1.700 lmm, < 19 W/m)
(1.700 lmm, < 19 W/m)



Diffusor opalisiert
(1.430 lmm, < 19 W/m)
Diffuse opalised
(1.430 lmm, < 19 W/m)

Name	Bestellnr.
SeamLED G0800	6 M 136 02 0
SeamLED G0800	6 M 114 02 1
SeamLED G0800	6 M 136 02 2
SeamLED G0800	6 M 114 02 3

SeamLED G1000	6 M 170 12 0
SeamLED G1000	6 M 143 12 1
SeamLED G1000	6 M 170 12 2
SeamLED G1000	6 M 143 12 3

SeamLED G1200	6 M 204 22 0
SeamLED G1200	6 M 172 22 1
SeamLED G1200	6 M 204 22 2
SeamLED G1200	6 M 172 22 3


SeamLED G1400	6 M 238 32 0
SeamLED G1400	6 M 203 32 1
SeamLED G1400	6 M 238 32 2
SeamLED G1400	6 M 203 32 3

SeamLED G1600	6 M 272 42 0
SeamLED G1600	6 M 229 42 1
SeamLED G1600	6 M 272 42 2
SeamLED G1600	6 M 229 42 3


Leuchtmittel
RGBW
Light Source
RGBW



DALI DT8 Primary N
CRI > 83
bei 3.000 - 5.000 K



Abdeckung klar
Cover clear
(1.700 lmm, < 19 W/m)
(1.700 lmm, < 19 W/m)



Diffusor opalisiert
(1.430 lmm, < 19 W/m)
Diffuse opalised
(1.430 lmm, < 19 W/m)

Name	Bestellnr.
SeamLED G0800	6 M 136 02 0
SeamLED G0800	6 M 114 02 1
SeamLED G0800	6 M 136 02 2
SeamLED G0800	6 M 114 02 3

SeamLED G1000	6 M 170 12 0
SeamLED G1000	6 M 143 12 1
SeamLED G1000	6 M 170 12 2
SeamLED G1000	6 M 143 12 3

SeamLED G1200	6 M 204 22 0
SeamLED G1200	6 M 172 22 1
SeamLED G1200	6 M 204 22 2
SeamLED G1200	6 M 172 22 3

SeamLED G1400	6 M 238 32 0
SeamLED G1400	6 M 203 32 1
SeamLED G1400	6 M 238 32 2
SeamLED G1400	6 M 203 32 3

SeamLED G1600	6 M 272 42 0
SeamLED G1600	6 M 229 42 1
SeamLED G1600	6 M 272 42 2
SeamLED G1600	6 M 229 42 3

